

WERKZEUGROLLOS

Die qualitativ hochwertigen Abdeckungsrollen werden an der Vorder- und Rückseite der Spritzgußmaschine befestigt. Sie öffnen und schließen sich mit dem Werkzeug. Ihre Produkte sind vor Verschmutzung geschützt und fallen direkt auf das Förderband, oder in einen Auffangbehälter.

Vorteile:

- reduziert Ausschuss
- sichert die Produktqualität
- hält die Umgebung der Maschine sauber
- bewahrt Ihre Produkte vor Anhaftungen (z.B. Öl)
- schützt vor sonstigen Verunreinigungen

Eigenschaften :

- eine Spezialfeder garantiert lange Lebensdauer
- lieferbar in allen Größen nach Kundenwunsch
- alle Teile austauschbar und als Ersatzteil lieferbar



Magnetisch sekundenschnell am Werkzeug oder den Aufspannplatten montiert

Keine Schrauben, kein Kleber

Montage und Demontage ohne zusätzliche Hilfsmittel




KOVTECH
KUNSTSTOFFPERIPHERIE

In der Standardausführung werden die Abdeckungsrollen mit semitransparenten PA (Polyamid) Gewebe ausgeliefert.

Je nach Werkzeugtemperatur können optional aber auch andere Materialien verwendet werden:



1. Standard PA Gewebe transparent für Werkzeugtemperaturen bis 115°C




2. Optional PVC-GF(Glasfaser) für Werkzeugtemperaturen bis 150°C



3. Optional Spezialgewebe für Werkzeugtemperaturen bis 300°C

Technische Daten:

Alternative Positionen für Magnete, zur Befestigung an den Aufspannplatten

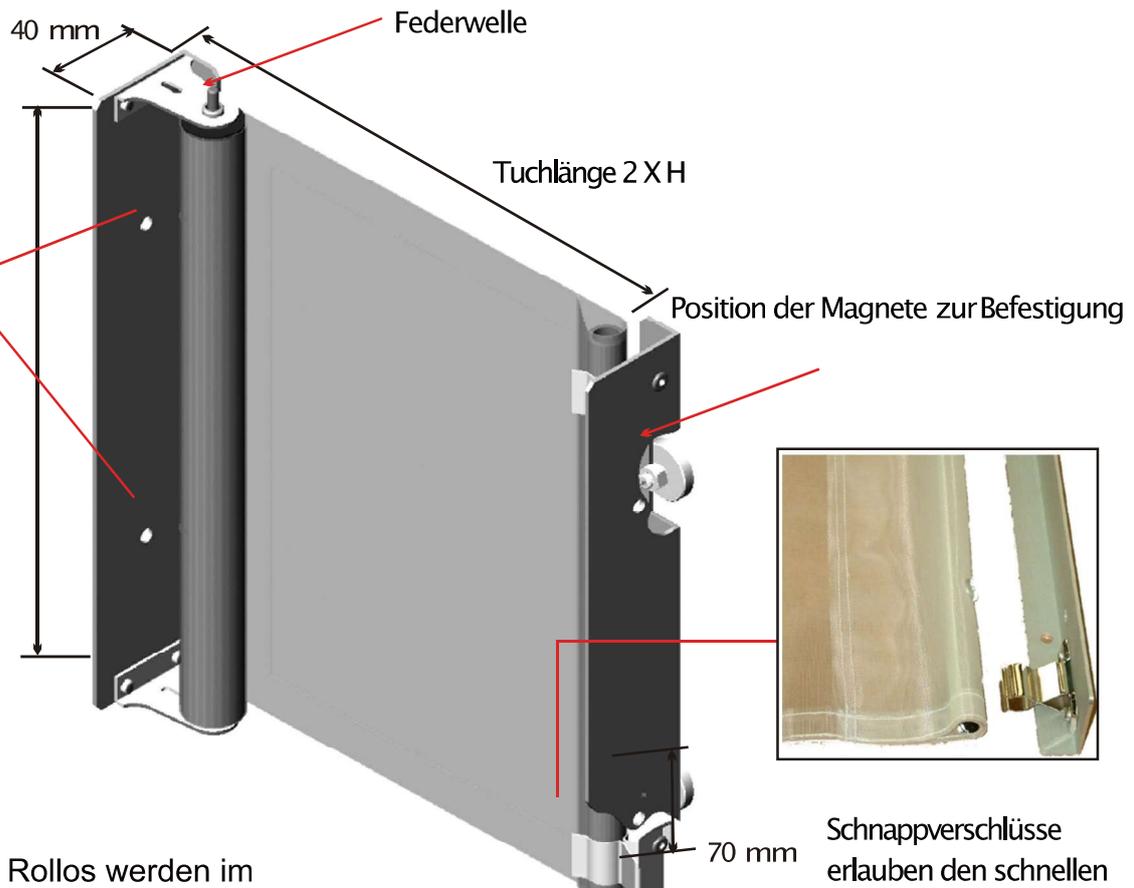

Die Rollen werden im Set angeboten (2 Stück!)

